



SOLUTIONS D'APPROVISIONNEMENT

PROGRESS 3000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Construction	Cadre: Acier galvanisé; peinture double couche
	Boîtier: Acier inoxydable
	Panneaux: Aluminium; peinture à double couche
Admission	Aspiration: Pompe à engrenages compacte haute performance Pression RTF: Pompe submersible
Compteur	Compteur volumétrique PTF, avec générateur d'impulsions et étalonnage électronique intégré
Filtres	Acier inoxydable réutilisable, maille de 100 µm
Moteur	Eexd, mono/triphasé, 50/60 Hz avec protection thermique interne
Display	Affichage plus grand et plus lumineux, offrant des chiffres nets dans toutes les conditions d'éclairage. 7 chiffres à vendre (31,75 mm), 7 chiffres pour le volume et 6 chiffres pour le prix unitaire
Calculateur	Calculateur électronique modulaire eMC ² , 2e génération
Lance	Ø16, 19, 21, 25 mm (EN1360/EN13483) (homologué VR2)
Pistolet	Automatique ZVA2 ou autres
Types de carburant	Essence Diesel Biodiesel Ethanol (E85) ⁽¹⁾ AdBlue sans chauffage ⁽¹⁾
Débits	10, 40, 80, 130 L/min - Jusqu'à 2 produits/ 4 tuyaux
Certificats	ATEX; MID

(1) Disponible uniquement avec la version à pression

OPTIONS


- Sélecteur de vitesse (40/80 L/min)	- Récupération des vapeurs Phase II	- Pistolets et manchons personnalisés
- Module vocal	- Récupération des vapeurs avec surveillance	- Raccordement flexible de la colonne montante
- Totaliseurs électromécaniques	- Compensation automatique de la température	- Panneau d'image en acier inoxydable AISI304
- Préréglage du volume	- Moteur monophasé ou triphasé	- Boîtier en acier inoxydable AISI316
- Présélection du montant	- Kit basse température	- Cadre de fondation
- Disjoncteur	- Prêt pour le satellite (1 par côté)	- Image d'entreprise personnalisée
- Chauffage de la tête électronique	- Raccords à rupture de charge	- TAGs

PROTOCOLES/INTERFACES DE COMMUNICATION


- Petrotec	- IFSF IP	- HDX 2WI (Gilbarco)
- EP55	- IFSF Lon v1.xx (Convertisseur)	- DART
- Interface d'impulsion	- IFSF Lon v2.xx	- Dunclare
- ER3	- HDX 485 (Gilbarco)	- Pumalan

✓ CONFIGURATIONS DISPONIBLES


P3000 - 1P2H

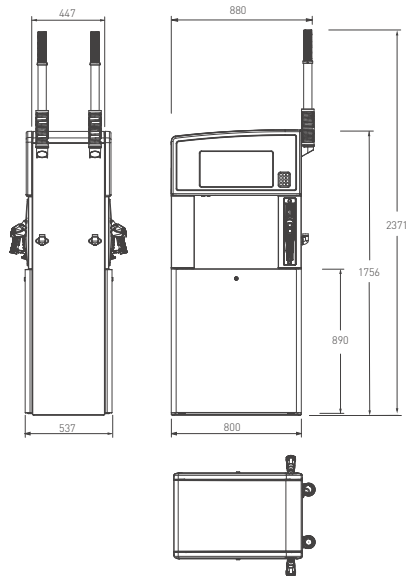


P3000 - 2P2H - SIDE B

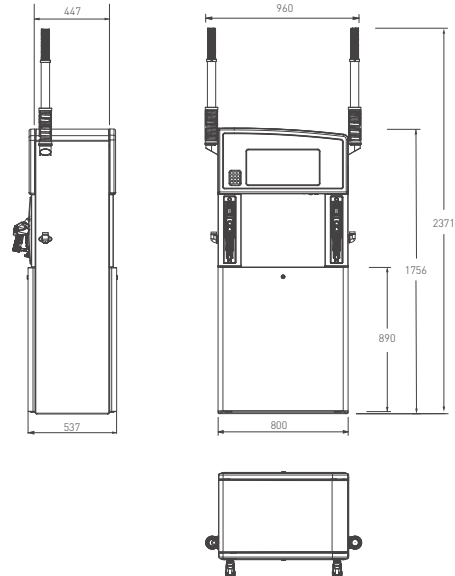

P3000 - 2P2H

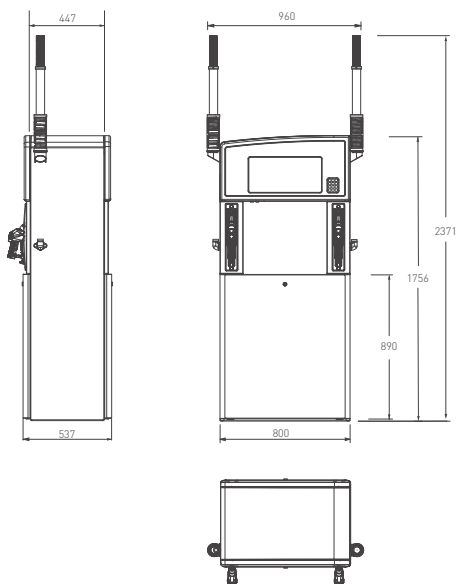

P3000 - 2P4H

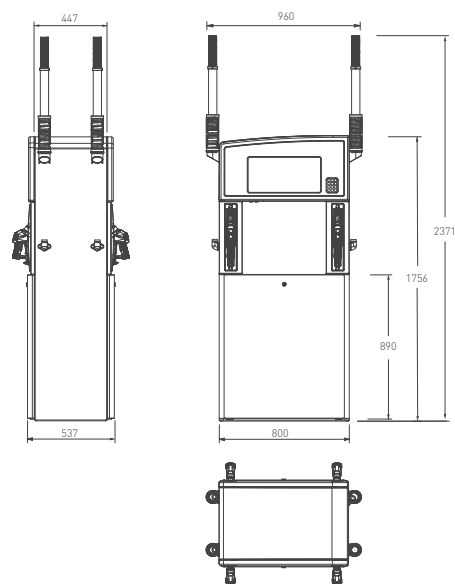

Note: toutes les dimensions sont en mm

MOD. IBPROGRESS3000 03/2021

© 2020 Petrotec Group | All rights reserved. Petrotec, the Petrotec logo, Progress and combinations thereof are registered trademarks of Petrotec Group. Other names are informational and may be trademarks of their respective owners. Petrotec is continuously improving its products. Changes on the specifications may occur without prior notice. The imagery used may be indicative of style only. The available brochures are a guide and do not constitute an offer or contract.



Petrotec
www.petrotec.com